




Cette notice d'utilisation concerne l'installation des tapis antidérapants Mobi-mat® de type AFX. Lisez attentivement l'ensemble des étapes et respectez l'ensemble des règles de sécurité.

### Instructions

Étape 1: **Nivelez le sol** avec un râteau et enlevez les grosses pierres et débris.

Étape 2: **Déroulez le tapis** à la place souhaitée. Placez le côté lisse vers le haut et le côté ondulé en contact avec le sol. L'étiquette d'identification se situe en bas.


Étape 3: **Ancrez la première extrémité du tapis** - commencez par les piquets dans les œillets, puis les cavaliers dans la partie rigide de la connexion. Selon la largeur du tapis, le nombre de piquets et de cavaliers varie.

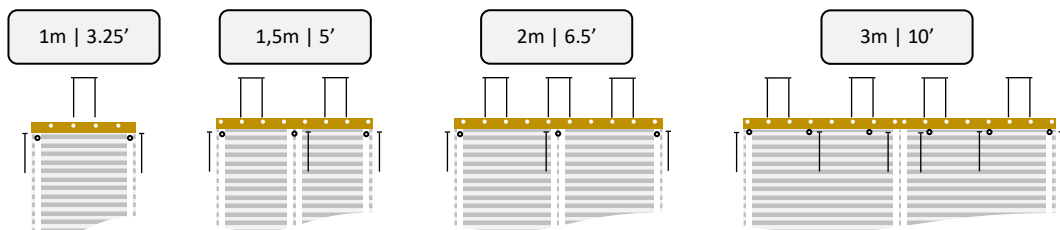

Étape 4: **Tendre le côté opposé du tapis**. N'utilisez aucun véhicule pour tendre le tapis.

Étape 5: Une fois le tapis bien tendu, ancrez l'extrémité opposée, en commençant par les piquets dans les œillets, puis les cavaliers dans la partie rigide du connecteur. Pour une finition parfaite, enterrez l'extrémité du tapis (creusez une tranchée de 10 cm – 4" avant d'ancre le tapis).

Étape 6: **Ancrez les côtés du tapis avec des piquets** (s'il est équipé d'œillets).




### Connection de plusieurs tapis



Étape 1 : **Alignez les deux extrémités des tapis**.

Étape 2 : **Superposez les connecteurs des deux tapis** [si nécessaire, retournez le tapis afin d'obtenir la bonne partie du connecteur à superposer]


Étape 3: **Ancrez les cavaliers dans les connecteurs superposés, puis les piquets dans les œillets**.

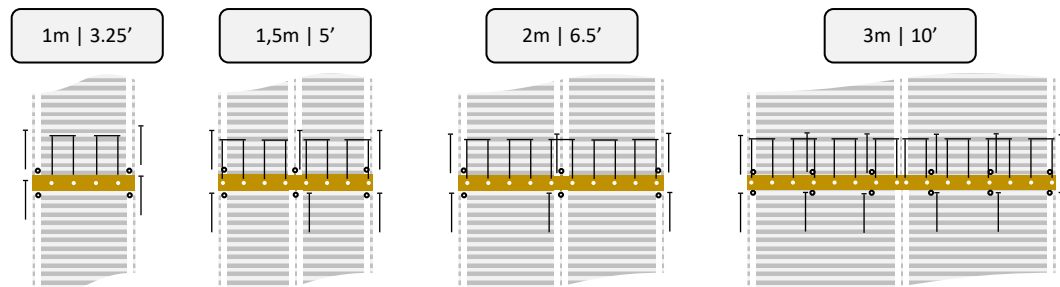

# Connection entre le nouveau design des tapis Mobi-mat (connecteurs “h”) et l’ancien design des tapis Mobi mat (connecteurs “C/X”)

Étape 1: Placez la connexion X entre le connecteur 2H et le connecteur C.

Étape 2: Placez les trous de la connexion X au même endroit que les trous du connecteur 2H et ancrez 1 cavalier à l’intérieur de la connexion X pour connecter les tapis entre eux.

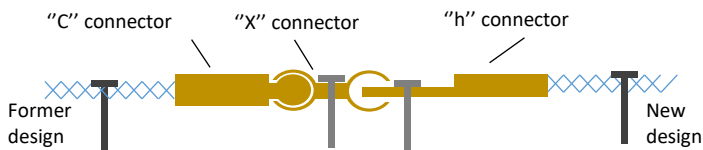

## Maintenance:

- Utilisez un balai ou un souffleur de feuilles pour enlever le sable et les débris à la surface du tapis.
- Si trop de sable s’est accumulé sous le tapis, réinstallez-le après avoir nivelé le terrain.
- Stockez le tapis enroulé à l’horizontale (ne pas les stockez verticalement).
- Avant de le stocker, rincez-le à l’eau douce.

## Règles de sécurité:

- Vérifier les installations souterraines (gaz, électricité...) avant d’ancrez le tapis.
- Porter des lunettes de sécurité, des gants et des chaussures pendant l’installation.
- Ne pas l’utiliser pour d’autres applications.
- Après l’installation, vérifier régulièrement qu’aucune pièce (piquets, cavaliers, pieux...) ne peut blesser des personnes ou endommager l’installation (véhicules, fauteuil roulant...).

## Option d’ancrage:

- Ancrage béton
- Ancrage ponton bois
- Ancrage sol dur
- Ancrage sous-marin fond meuble
- Ancrage sous-marin fond dur



## Option tapis lumineux:

- Installez le tapis en suivant les étapes 1 à 6.
- Allumez le tapis en branchant le câble USB 2.0.
- Mettez le tapis hors tension en débranchant le câble USB.
- Tension d’entrée maximale autorisée : 5 VCC (courant continu de 5 volts)
- Assurez-vous que l’adaptateur et le circuit électrique permettent 1 A.